


2.4G

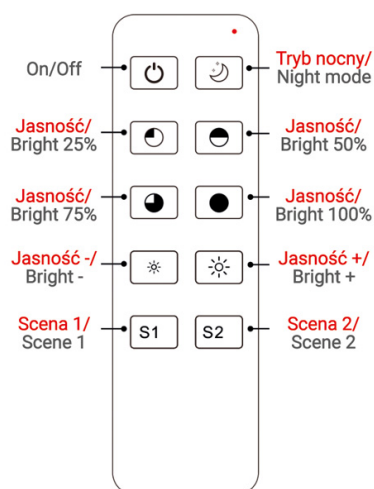


Zestaw SKY SC

12-24V 1x8A (pilot+sterownik)

SKY SC Controller Set

12-24V 1x8A (remote+receiver)

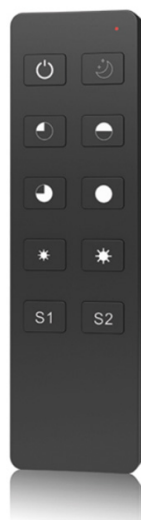

Parametry techniczne / Technical parameter

Pilot SC LED

SC LED Remote

Napięcie wejściowe / Input voltage: 3VDC (CR2032)

Sygnal wyjściowy / Output signal: RF (2.4GHz)

Czas czuwania / Standby time: 2 lata / 2 years

Zasięg pilota / Remote distance: 30 m

Temperatura pracy / Working temperature: -30°C~+55°C

Temperatura obudowy / Case temperature: Max +85°C
IP20

Spełniane normy / Safety standards: CE, RoHS, EMC

Normy EMC / EMC Test Standards: EN301 489, EN 62479

1-kanałowy Odbiornik LED

1 Channel LED Receiver

Napięcie wejściowe / Input voltage: 5-36VDC

Prąd wejściowy / Input current: 8,5A

Moc wyjściowa / Output power: 5V-40W / 12V-96W / 24V-192W / 36V-28W

Prąd wyjściowy / Output current: 1x8A

Sygnal wejściowy / Input signal: RF (2.4GHz)

Odległość od innego kontrolera / Control distance: 30 m

Poziomy ściemniania / Dimming level: 4096 poziomów / levels

Zakres ściemniania / Dimming range: 0-100%

Temperatura pracy / Working temperature: -30°C +55°C

Temperatura obudowy / Case temperature: Max +85°C
IP20

Spełniane normy / Safety standards: CE, RoHS, EMC

Normy EMC / EMC Test Standards: EN301 489, EN 62479

